


Паспорт на кабельное изделие.

Кабель витая пара PROconnect LIGHT UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e, PVC серый, бухта
305 м Артикул: 01-0043-2

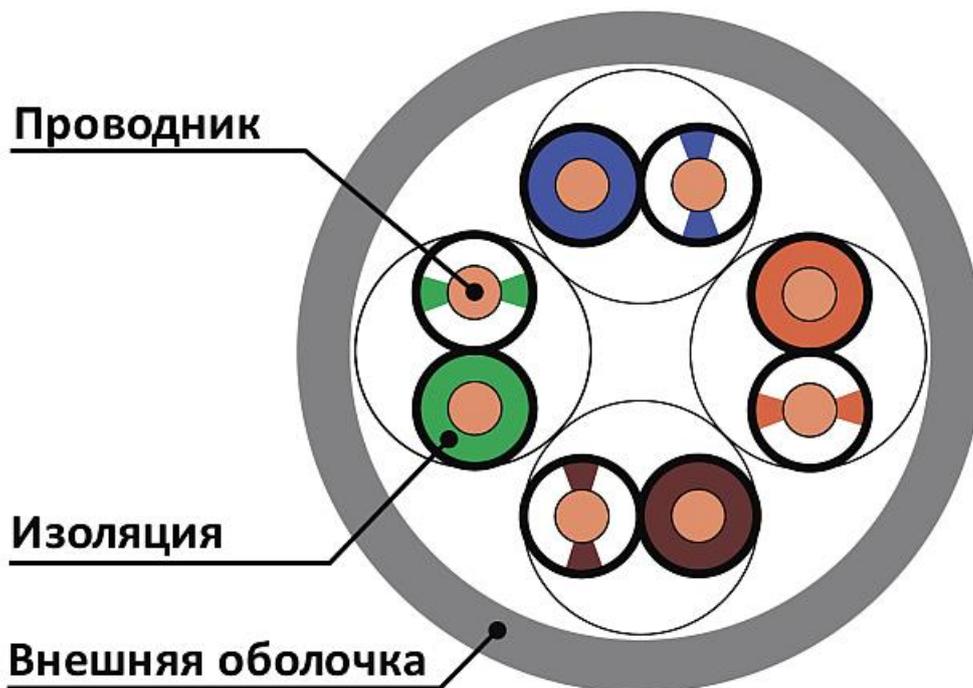

Описание

Экранированный омедненный кабель, 4 пары, категория 5e, одножильный
Кабель подходит для горизонтальной прокладки в локальных сетях

Материалы

Проводящий материал: проволока из омедненного алюминия
Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности
Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические характеристики

Диаметр проводника (жилы): 24 AWG

Диаметр проводника с оболочкой: $0,9 \pm 0,02$ мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: $5,1 \pm 0,2$ мм

Толщина внешней оболочки: 0,65 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Диаметр дренажного провода: 0,4 мм

Температура прокладки: $-10^{\circ}\text{C} - +40^{\circ}\text{C}$

Рабочая температура: $-20^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$

Стандартная упаковка: коробка 305 м

Электрические характеристики

Частота, МГц	RL	Затухание, дБ	NEXT, дБ	PSNEXT, дБ	ACR-F, дБ	PSACR-F, дБ
1.0	21.4	2,4	72	61	71	56
10.0	25.2	7,6	68	49	65	36
25.0	30.6	10,9	61	38	48	30
50.0	32.0	16,7	54	37	36	22
100.0	20.1	24,5	48	32	33	19
150.0	16.5	29,2	42	27	28	13
200.0	18.9	33,4	39	33	26	10
250.0	21.7	36,2	37	28	25	11

Максимальное сопротивление проводника при температуре 20°C	11.7 Ом/100 м
Дисбаланс сопротивления	5%
Емкостной дисбаланс пары по отношению к земле	330 пФ/100м
Сопротивление на частоте 0.772–100 МГц	85–115 Ом
Максимальная рабочая емкость	5.6 нФ/м

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Условия хранения: пункт 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования: пункт 6 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Гарантийный срок: 24 месяца.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /
Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11

