

ИЗОСТРОНГ

ОТРАЖАЮЩАЯ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Области применения: сауны, бани.

ИЗОСТРОНГ FB представляет собой материал на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном. Благодаря своей структуре **ИЗОСТРОНГ FB** сочетает в себе свойства пароизоляции, способность отражения тепловой энергии и возможность применения в высокотемпературной среде. Материал используется в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой: банях, саунах и т. д. Он обладает отличными прочностными характеристиками, экологически безопасен.

ИЗОСТРОНГ FB за счёт отражающей способности позволяет уменьшить теплопотери через стены и кровлю, удерживать пар в парильном помещении, а также предотвратить сырость внутри конструкции стен и перекрытий, возникающую при периодическом изменении температуры и влажности внутри парильного помещения.

Состав и структура материала **ИЗОСТРОНГ FB** позволяют использовать его в помещениях с высокотемпературной средой, где температура «сухого пара» достигает +140° С.


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Сауны, бани

ИЗОСТРОНГ FB монтируется под внутренней обшивкой (вагонкой или другими панелями) отражающей поверхностью в сторону помещения.

При монтаже между металлизированной поверхностью материала **ИЗОСТРОНГ FB** и внутренней отделкой сауны или бани предусматривается зазор 4-5 см для обеспечения условий теплового отражения.

Монтаж **ИЗОСТРОНГ FB** ведется снизу-вверх горизонтальными полотнищами, при этом перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам должно составлять не менее 15 см. Крепятся полотнища **ИЗОСТРОНГ FB** при помощи вертикальных деревянных реек. Для обеспечения герметичности нахлесты полотнищ материала необходимо проклеить термостойкой клеей алюминиевой лентой.

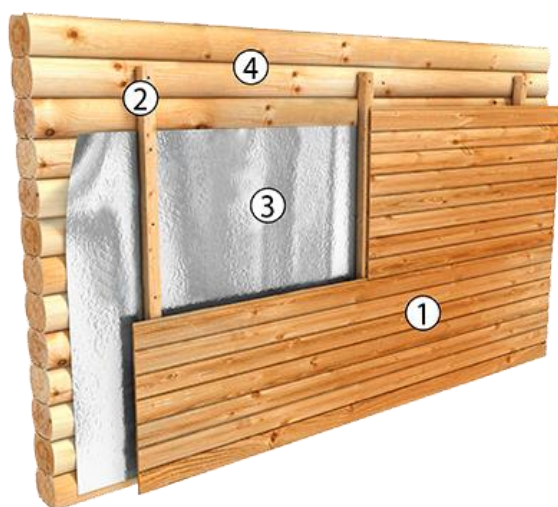

1. Внутренняя отделка
2. Рейка
3. Отражающая паро-гидроизоляция ИЗОСТРОНГ FB
4. Брус

Производитель гарантирует обеспечение свойств материала при соблюдении условий хранения, правил монтажа и эксплуатации.