



Ручные светильники незаменимы для работы в подсобных помещениях, мастерских, гаражах и слесарных участках.

Использование провода марки ПВС (ГОСТ 7399-97), сетевых шнуров различной длины, а также полное соответствие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 - все это делает ручные светильники удобными и надежными в эксплуатации.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/частота тока	230 В +/- 10%
Степень защиты	IP20
Тип источника света	ЛН/КЛЛ/LED
Рекомендованная мощность источника света (ЛН/КЛЛ/СЛ)	60/15/11 Вт
Вид цоколя источника света	E27
Материал патрона	керамика
Гарантийный срок	3 года
Цвет	оранжевый
Комплектность	изделие, паспорт, упаковочный пакет

### ОПИСАНИЕ

- ▶ Изделия оснащены металлическим отражателем с антикоррозийным покрытием и защитной сеткой.
- ▶ Специальный подвесной крюк позволяет надежно закрепить светильник.
- ▶ Ручка снабжена встроенным выключателем.
- ▶ Цельнолитая штепсельная вилка.
- ▶ Керамический патрон обладает большой надежностью и не плавится.
- ▶ Пластиковый корпус - дополнительная защита от поражения электрическим током.
- ▶ Противоизломный элемент защищает кабель от разрывов.
- ▶ Светильники поставляются в пакетах с еврослотом

### УСТРОЙСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ

- 1 Крюк для подвешивания
- 2 Металлический отражатель с антикоррозийным покрытием
- 3 Защитная металлическая сетка
- 4 Цельнолитая штепсельная вилка
- 5 Керамический патрон
- 6 Выключатель
- 7 Розетка
- 8 Провод ПВС
- 9 Пластиковый корпус
- 10 Противоизломный элемент – продлевает срок службы изделия



### ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С РОЗЕТКОЙ



Мощность источника света, Вт, не более	Тип провода	Артикул	Длина шнура (м)	Транспортная упаковка		Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
				Количество (шт.)	Габаритные размеры (мм)	
60	ПВС 2×0,75	966U-0205	5	15	500×304×300	15
		966U-0207	7	20	500×304×450	20
		966U-0210	10	20	500×304×450	20
		966U-0212	12	10	380×310×300	10
		966U-0215	15	10	500×304×300	10
		966U-0220	20	10	500×304×300	10
		966U-0225	25	10	500×304×450	10
		966U-0230	30	8	500×304×450	8

### ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ РОЗЕТКИ

Мощность источника света, Вт, не более	Тип провода	Артикул	Длина шнура (м)	Транспортная упаковка		Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
				Количество (шт.)	Габаритные размеры (мм)	
60	ПВС 2×0,75	966U-0103	3	15	500×304×300	15
		966U-0105	5	15	500×304×300	15
		966U-0107	7	20	500×304×450	20
		966U-0110	10	20	500×304×450	20
		966U-0112	12	20	500×304×450	20
		966U-0115	15	10	500×304×300	10
		966U-0120	20	10	500×304×300	10
		966U-0125	25	10	500×304×300	10
		966U-0130	30	8	500×304×300	8

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Светильник ручной

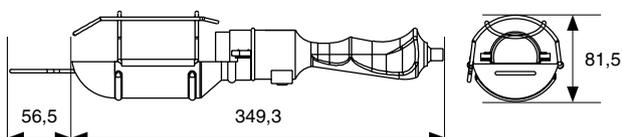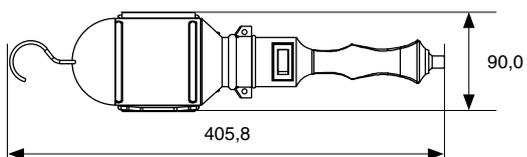

Светильник переносной с розеткой

